

## Blustream ACM500.

модуль управления многоадресной рассылкой и управления многоадресными системами Blustream SDVoE 10GbE с веб-графическим интерфейсом.




Платформа распределения UHD SDVoE Multicast видео по IP позволяет распространять высококачественный, бескомпромиссный контент 4K видео с нулевой задержкой и аудио по 10GbE сетям.

Модуль управления ACM500 обеспечивает расширенное управление многоадресной системой SDVoE 10GbE сторонними производителями с использованием TCP/IP, RS-232 и IR.

ACM500 включает в себя модуль веб-интерфейса для управления и настройки системы многоадресной передачи, а также функцию выбора источника «перетаскиванием» с предварительным просмотром видео и независимой маршрутизацией ИК, RS-232, USB/KVM, аудио и видео.

Готовые драйверы продуктов Blustream упрощают установку продуктов Multicast и избавляют от необходимости разбираться в сложных сетевых инфраструктурах.


### Схема подключения конференц-оборудования к Blustream ACM500.

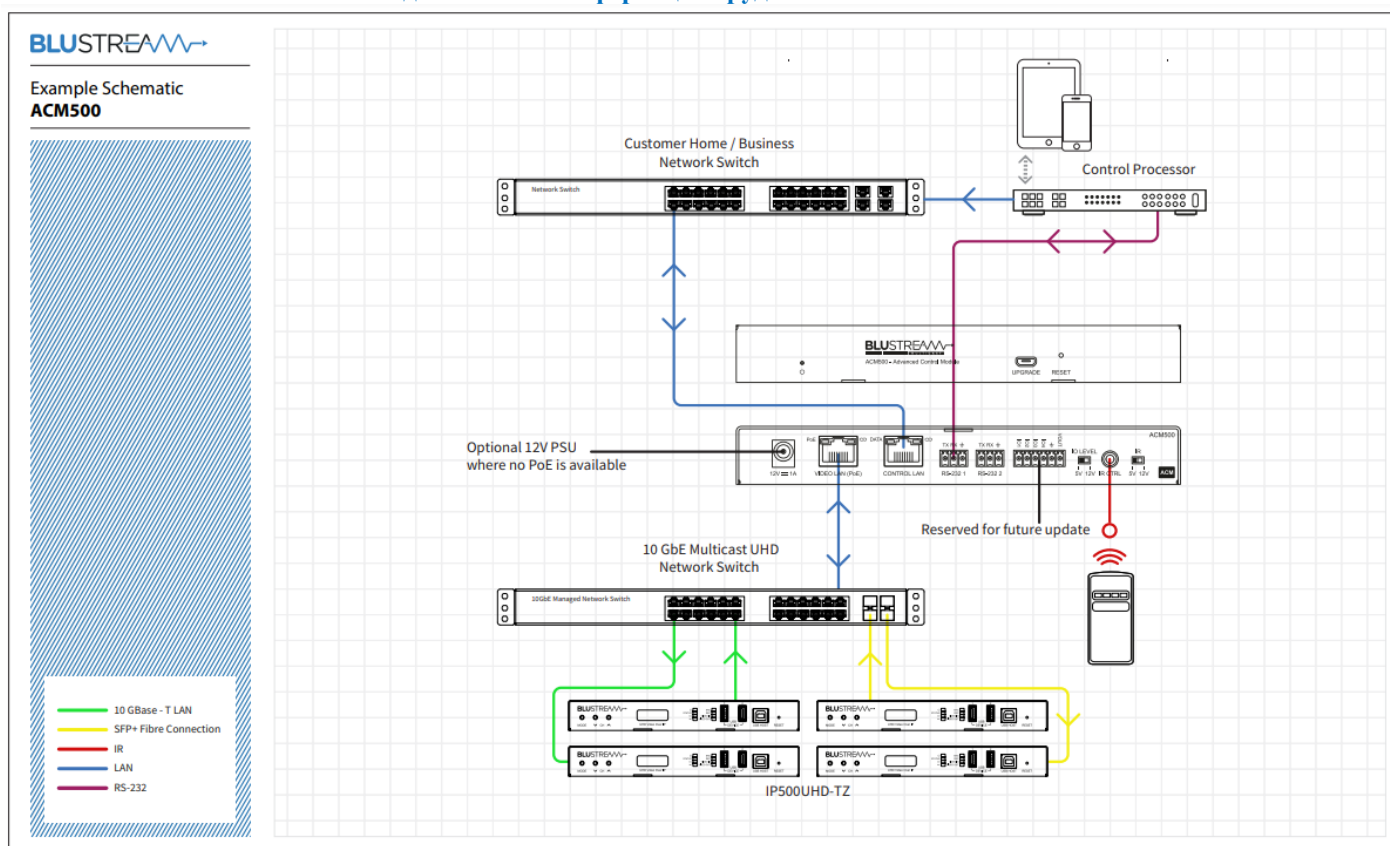

### Основные технические характеристики Blustream ACM500.

- Модуль веб-интерфейса для настройки и управления системой Blustream SDVoE Multicast.
- Интуитивно понятный выбор источника «перетаскиванием» с функцией предварительного просмотра видео для активного мониторинга состояния системы.
- Расширенное управление сигналами для независимой маршрутизации ИК, RS-232, USB/KVM, аудио и видео
- Автоматическая конфигурация системы.

- 2 подключения к локальной сети RJ45 для моста существующей сети к сети распределения многоадресного видео, в результате чего:
  - Лучшая производительность системы за счет разделения сетевого трафика.
  - Не требуется расширенная настройка сети.
  - Независимый IP-адрес для каждого подключения к локальной сети.
  - Позволяет упростить управление TCP/IP многоадресной системой.
- Двойные порты RS-232 для управления системой многоадресной рассылки или сквозное управление удаленными сторонними устройствами.
- Интеграция 5V/12V IR для управления системой Multicast.
- PoE (Power over Ethernet) для питания продукта Blustream от коммутатора PoE.
- Локальный источник питания 12 В. (дополнительно), если коммутатор Ethernet не поддерживает PoE.
- Поддержка управления приложениями для iOS и Android.
- Драйверы сторонних производителей доступны для всех основных производителей систем управления
- Размеры (Ш x Г x В): 190,4 мм x 93 мм x 25 мм.

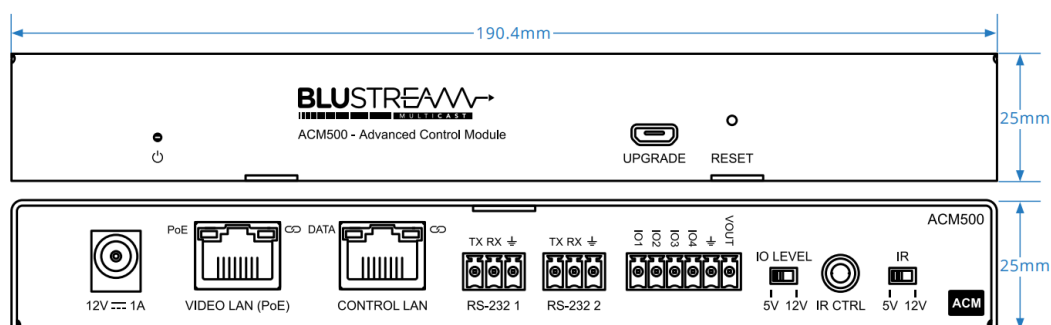

### Возможности подключения.

- Порты Ethernet: 2 разъема 1GbE LAN RJ45 (1-й разъем с поддержкой PoE).
- Последовательные порты RS-232: 2x 3-контактный разъем Phoenix.
- Порт ввода-вывода: 1x 6-контактный разъем Phoenix.
- Порт ИК-входа: 1x 3,5-мм стереоразъем.
- Обновление продукта: 1x Micro USB, гнездо.

### Соединение RS-232.

- Скорость передачи: 57600 бит/с.
- Бит данных: 8-битный.
- Паритет: Нет.
- Стоповый бит: 1 бит.
- Управление потоком: нет.

### Примечание:

Более подробную информацию о работе модуле управления многоадресной рассылкой и управления многоадресными системами Blustream SDVoE 10GbE с веб-графическим интерфейсом ACM500 вы сможете найти на сайте [производителя](#).

**Компания «Лайтек» - официальный дистрибьютор продукции компании «Blustream» в Украине.**



ОДЕССА  
Люддорфская дорога, 140А  
+38 (048) 734-88-01  
e-mail: office@lightek.net

КИЕВ  
ул. В. Котарбинского, 21  
+38 (067) 518-48-27  
e-mail: office-kiiev@lightek.net

LIGHTEK.NET.UA